

Terrassenmarkise

Dakar


Kassette	Ja
Wickelrohrdurchmesser	80mm
Montagemöglichkeiten	Wand, Decke, Dachsparren
Ausladungen	1.6m; 2.1m; 2.6m; 3.1m; 3.6m
Max. Ausladung	3.6m
Max. Breite	6.0m
Min. Breite	Ausladung + 0.5m
Gelenkarme	aus Aluminium mit Federn und Edelstahl-Fleyerkette, <i>poziomowanie ramion złożonych</i>
Überkreuzte Arme	Nein
Neigungswinkel	5° ~ 40°
Gestellfarben	Weiß, Beige, Braun, Silber+Endbearbeitung in Graphit, Graphit – Pulverlackiert
Markisentuch	Über 100 Stoffmuster
Volant	Höhe 21cm (±0.5cm), Form nach Musterkatalog, Max. Höhe 40cm
Handantrieb	Kurbel: 1.5m; 1.8m; 2.2m
Elektroantrieb	Motor, Motor mit Nothandkurbel, Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik, Es werden Motoren mit einer elektronischen Endlageeinstellung empfohlen



Die Dakar Markise ist eine ideale Konstruktion für die Großflächenbeschattung. Die komplett geschlossene und abgedichtete Kassette in stromlinienförmiger Optik verleiht nicht nur ein modernes und zugleich elegantes Aussehen, sondern schützt auch das Tuch vor negativen Witterungsfaktoren. Die zerlegbaren Markisenarme auf den Armträgern aus Druckguss sind aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefertigt und mit einer Flyerkette ausgerüstet, die für optimale Tuchspannung sorgt. Die massiven Gelenkverbindungen gewähren die zuverlässige Funktionstüchtigkeit der Markise. Bei Markisen mit größerer Breite wird zusätzlich eine Tuchwellenstütze angebracht, die für optimale Tuchspannung sorgt. Die Markisenkonstruktion ist mit Pulvertechnik in Weiß, Graphit, Silber mit Endbearbeitung in Graphit, Beige oder Braun lackiert.



Dakar

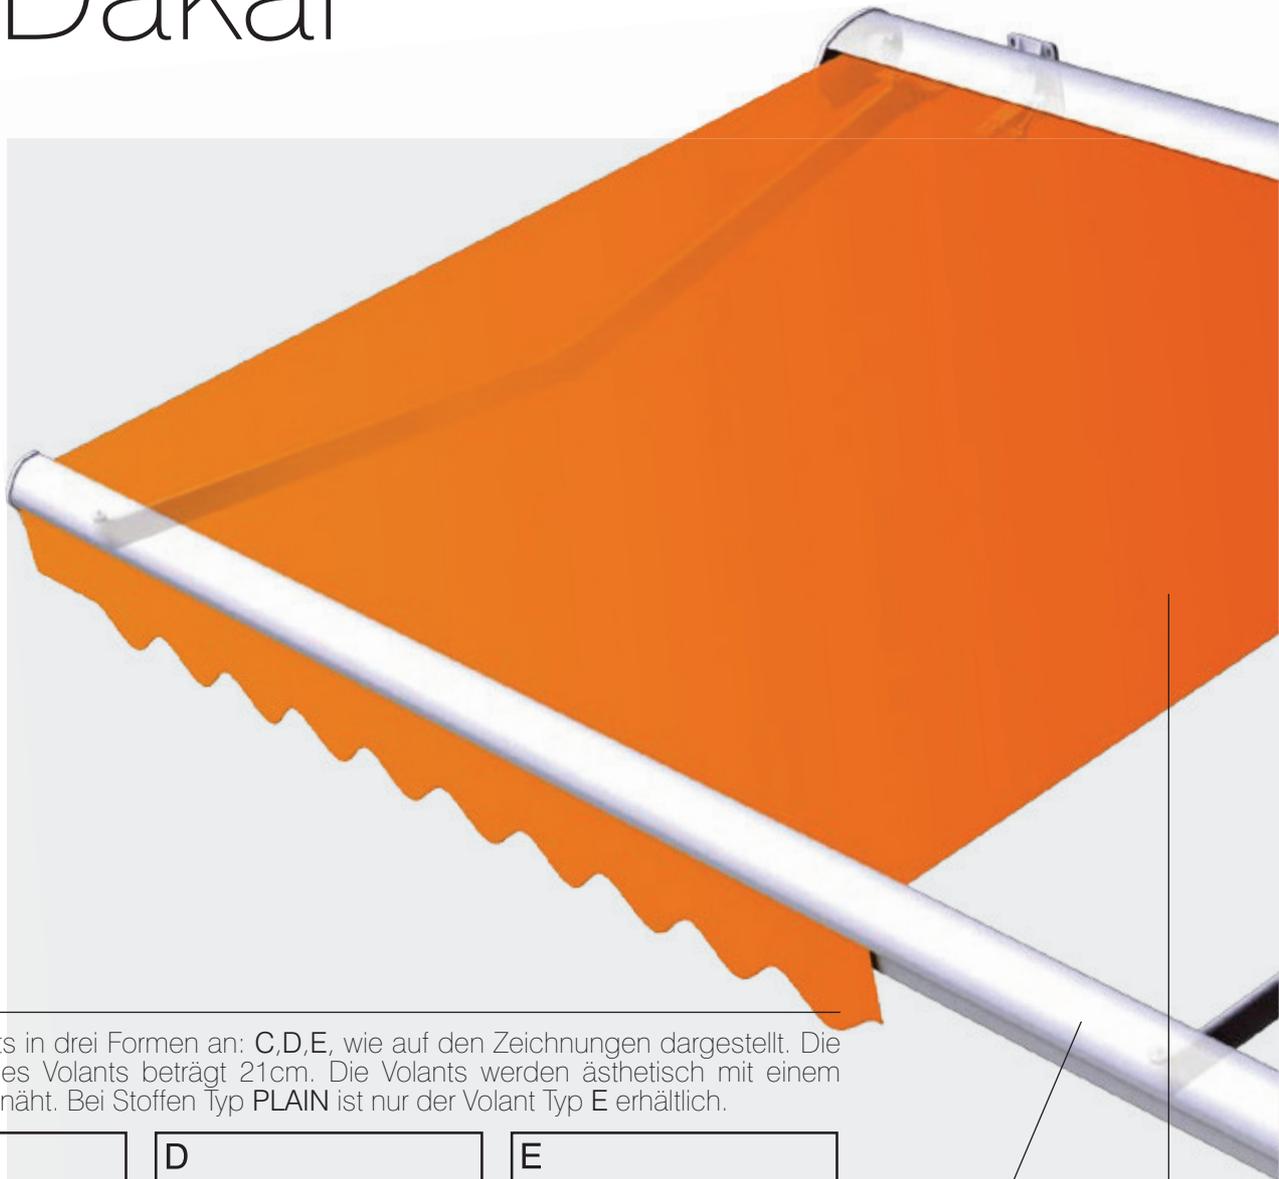

Volant

Wir bieten Volants in drei Formen an: C,D,E, wie auf den Zeichnungen dargestellt. Die Standardhöhe des Volants beträgt 21cm. Die Volants werden ästhetisch mit einem Fassband umgenäht. Bei Stoffen Typ **PLAIN** ist nur der Volant Typ **E** erhältlich.



Gestellfarben

Bei der Pulverbeschichtung werden Pulverlacke der renommierten Firma **IGP** aus der Schweiz verwendet. Dank der Pulvertechnologie **IGP-DURA@clean** sind die lackierten Oberflächen besonders schmutzfest und pflegeleicht.



Powderful Solutions.



RAL 9010



RAL 1015



RAL 8016



RAL 7021



RAL 9006
RAL 7021

Die Kurbel und Getriebe erhältlich in: RAL 9010, RAL 9013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

Tuch

Alle Acrylstoffe wurden mit einem Schutzmittel **TEFLON**- oder **SCOTCHGARD**- imprägniert. Dadurch wird eine perfekte Schutzschicht geschaffen. Die hydrophobischen Eigenschaften des Stoffes werden verstärkt und der Schmutz wird an dem Tuch nicht kleben bleiben. Es ist anzumerken, daß Faktoren wie saurer Regen, Tierkot und das Verwenden von abreibenden Waschmitteln, zu Beschädigungen der Schutzschicht führen können.





Die komplett geschlossene Kassette aus stranggepressten Aluminium schützt das Tuch vor negativen Witterungsfaktoren und sichert Leichtigkeit und Festigkeit des Systems.

Antriebe und Steuerung


Unser Angebot umfasst zudem Lösungen der führenden europäischen Hersteller, darunter Wetterautomatik, funk- und kabelgesteuerte Motoren, mechanische Getriebe.




Montagemöglichkeiten

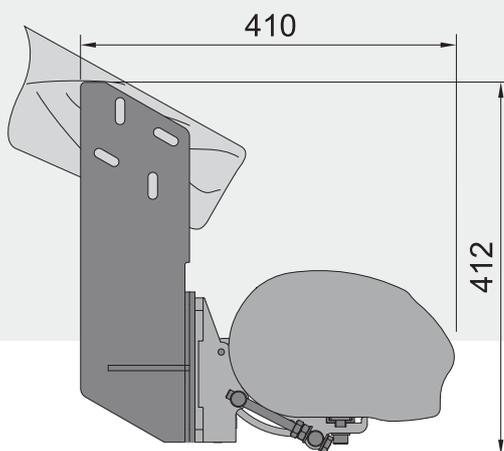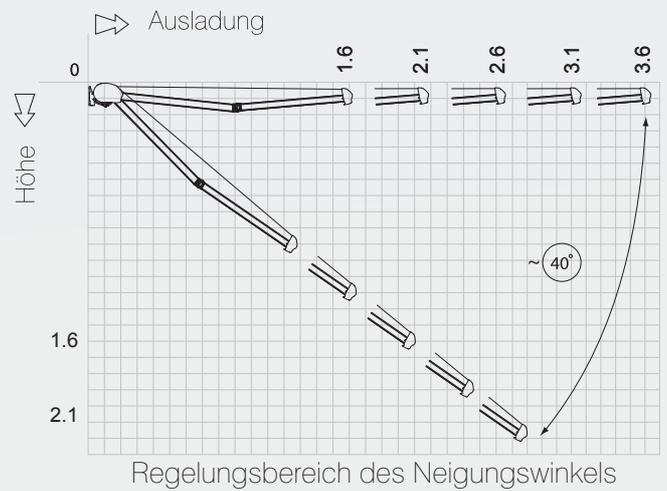

Dachsparrenmontage



Deckenmontage

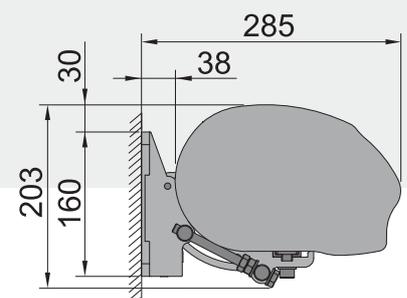

Wandmontage