



Terrassenmarkise

# Jamaica


Kassette	Nein
Wickelrohrdurchmesser	70mm, 80mm
Montagemöglichkeiten	Wand, Decke, Dachsparren
Ausladungen	1.6m; 2.1m; 2.6m; 3.1m; 3.6m; 4.1m
Max. Ausladung	4.1m
Max. Breite	7.0m
Min. Breite	Ausladung + 0.5m
Gelenkarme	aus Aluminium mit Federn und Edelstahl-Fleyerkette, <b>poziomowanie ramion złożonych</b> , bei gekreuzten Armen - Ausladung minus 0.4m
Überkreuzte Arme	Ja
Neigungswinkel	5° ~ 40°
Optionaler Schutzdach	Ja
Gestellfarben	Weiß, Beige, Braun, Silber+Endbearbeitung in Graphit, Graphit – Pulverlackiert
Markisentuch	Über 100 Stoffmuster
Volant	Höhe 21cm (±0.5cm), Form nach Musterkatalog, Max. Höhe 40cm
Volant-Rollo: Optional	Ja
Handantrieb	Kurbel: 1.5m; 1.8m; 2.2m
Elektroantrieb	Motor, Motor mit Nothandkurbel, Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik



Die Jamaica Markise verbindet Ästhetik und Stabilität. Die pulverbeschichtete Konstruktion gewährt auch bei intensiver Beanspruchung dauerhafte Beständigkeit und ist daher besonderes für den Einsatz im Gastronomiebereich geeignet. Die CNC-gefertigten Markisenarme sind auf einer speziell konzipierten Aluminiumhalterung montiert. Durch den Einsatz einer Flyerkette in der Armkonstruktion, der starken Gelenkverbindungen sowie der zentralen Tuchwellenstütze (bei größeren Breiten) wird das Markisentuch immer optimal und gleichmäßig gespannt. Die Konstruktion stützt sich auf einem Stahl-Tragprofil, was eine vielfältige Montagemöglichkeit bei der Wahl der Stützpunkte bietet und somit wird die Markise leicht zu montieren. Das optionale Aludach schützt aufgerolltes Markisentuch vor schlechten Witterungsbedingungen. Die Markisenkonstruktion ist mit Pulvertechnik in Weiß, Graphit, Silber mit Endbearbeitung in Graphit, Beige oder Braun lackiert. Optional sind überkreuzte Arme möglich.



# Jamaica

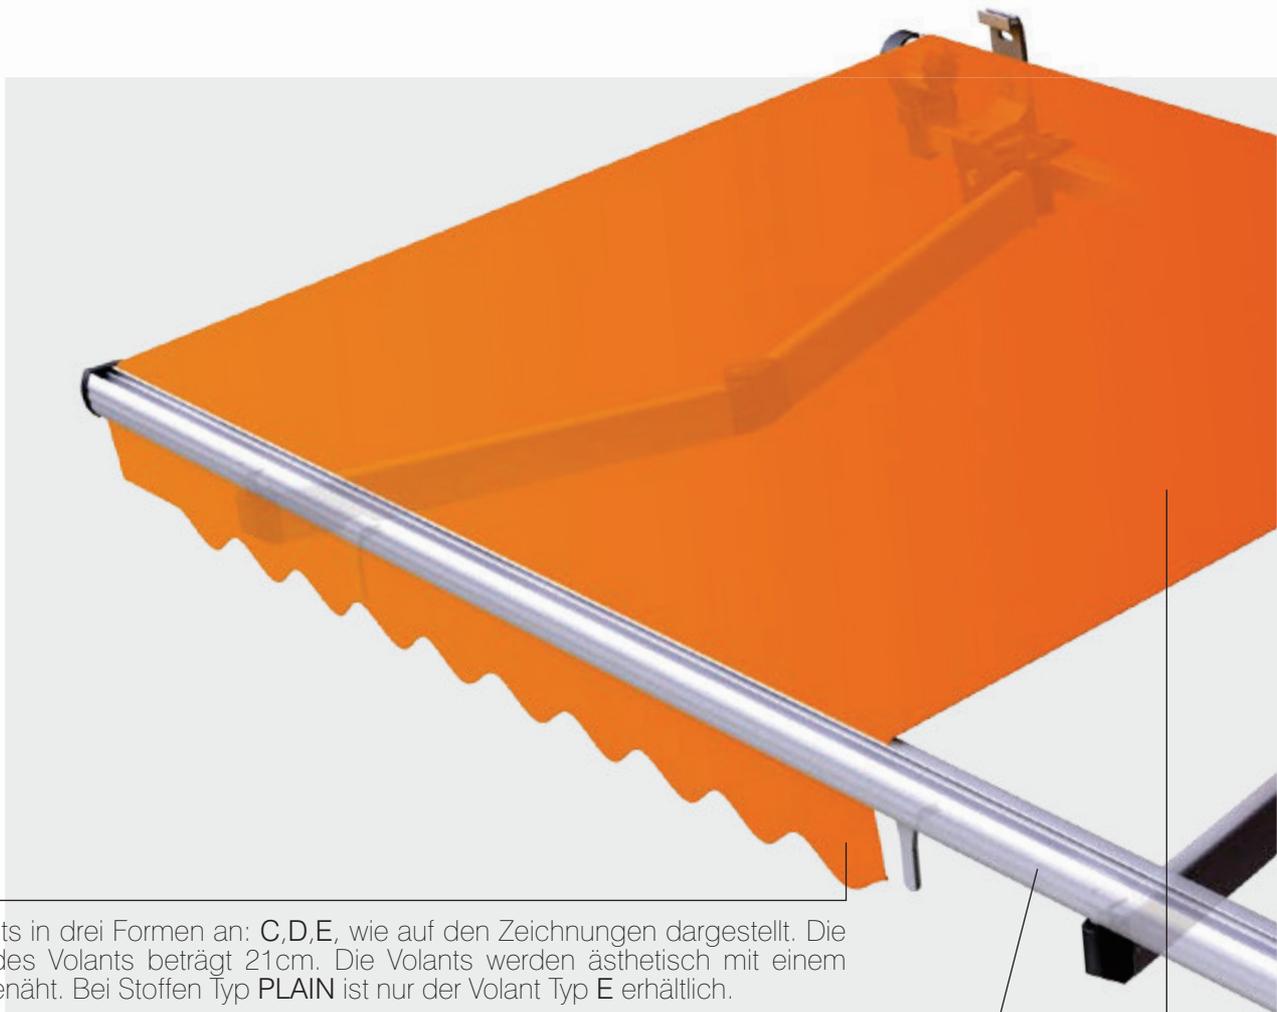

## Volant

Wir bieten Volants in drei Formen an: C, D, E, wie auf den Zeichnungen dargestellt. Die Standardhöhe des Volants beträgt 21cm. Die Volants werden ästhetisch mit einem Fassband umgenäht. Bei Stoffen Typ **PLAIN** ist nur der Volant Typ **E** erhältlich.



## Gestellfarben

Bei der Pulverbeschichtung werden Pulverlacke der renommierten Firma **IGP** aus der Schweiz verwendet. Dank der Pulvertechnologie **IGP-DURA@clean** sind die lackierten Oberflächen besonders schmutzfest und pflegeleicht.



Powderful Solutions.



RAL 9010



RAL 1015



RAL 8016



RAL 7021



RAL 9006  
RAL 7021

Die Kurbel und Getriebe erhältlich in: RAL 9010, RAL 9013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.

## Tuch

Alle Acrylstoffe wurden mit einem Schutzmittel **TEFLON**- oder **SCOTCHGARD**- imprägniert. Dadurch wird eine perfekte Schutzschicht geschaffen. Die hydrophobischen Eigenschaften des Stoffes werden verstärkt und der Schmutz wird an dem Tuch nicht kleben bleiben. Es ist anzumerken, daß Faktoren wie saurer Regen, Tierkot und das Verwenden von abreibenden Waschmitteln, zu Beschädigungen der Schutzschicht führen können.



Dank den CNC-gefertigten Armhaltern aus stranggepressten Aluminium kann man größere Ausladungen - 4.1m - erreichen. Das optionale Aludach schützt das aufgerollte Markisentuch vor schlechten Witterungsbedingungen.

## Antriebe und Steuerung

Unser Angebot umfasst zudem Lösungen der führenden europäischen Hersteller, darunter Wetterautomatik, funk- und kabelgesteuerte Motoren, mechanische Getriebe.

HOME MOTION by  
**somfy**

**io**  
RadioMaster control

**RTS**  
Radio Technology Society



**LCN**  
Local Control Network

**SM**  
STANDARD MOTOR INTERFACE


**HERUBINI**




## Montagemöglichkeiten

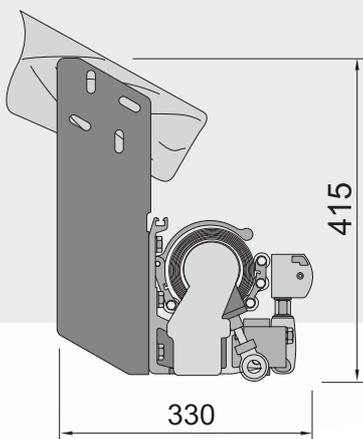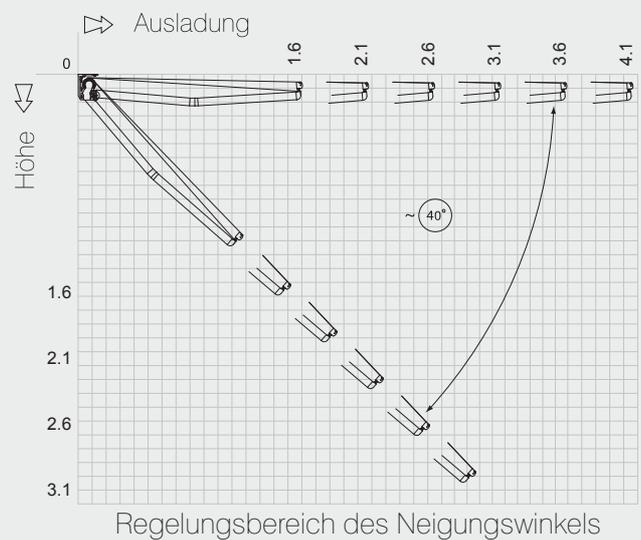


Dachsparrenmontage



Deckenmontage




Wandmontage  
(Version mit einem Schutzdach)



Wandmontage

# Jamaica

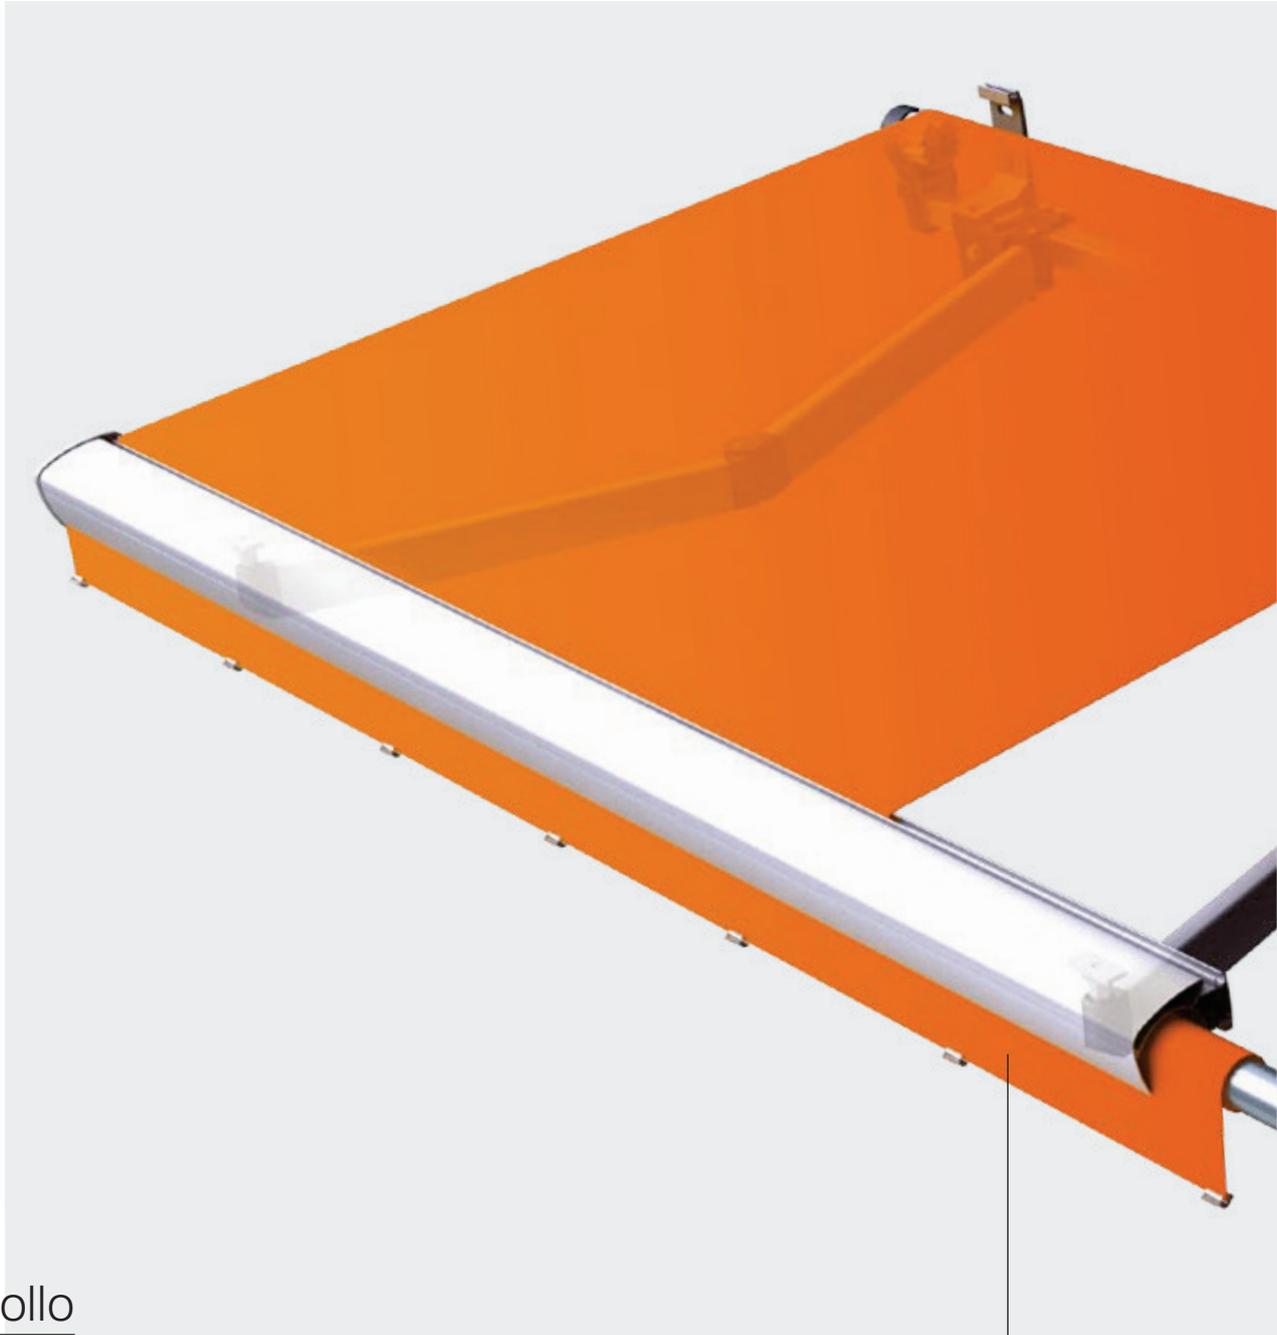

## Volant - Rollo

Volant - Rollo ist nur bei der Jamaica Markise erhältlich.

Technische Daten des Volants - Rollo:

- max. Breite **6.0m**,
- max. Ausladung der Jamaica Markise mit Rollo –Volant **3.1m**,
- max Höhe **1.5m**,
- nur als Typ E, wie auf der Zeichnung dargestellt erhältlich,
- mit Kurbelantrieb.



