



Terrassenmarkise

Silver

P I U S

Kassette	Nein
Wickelrohrdurchmesser	70mm, 80mm
Montagemöglichkeiten	Wand, Decke, Dachsparren
Ausladungen	1.6m; 1.9m; 2.2m; 2.5m
Max. Ausladung	2.5m
Max. Breite	5.3m
Min. Breite	Ausladung + 0.4m
Gelenkarme	aus Aluminium mit Federn und Edelstahl-Fleyerkette. Bei gekreuzten Armen - Ausladung minus 0.4m
Überkreuzte Arme	ja
Neigungswinkel	5° ~ 40°
Optionaler Schutzdach	Ja
Gestellfarben	Weiß – Pulverlackiert
Markisentuch	Über 100 Stoffmuster
Volant	Höhe 21cm (± 0.5 cm), Form nach Musterkatalog, Max. Höhe 40cm
Handantrieb	Kurbel: 1.5m; 1.8m; 2.2m
Elektroantrieb	Motor, Motor mit Nothandkurbel, Fernsteuerung, Wind- und Sonnenautomatik




Die Silver Plus Markise besitzt eine leichte Aluminiumkonstruktion und ist eine preisgünstige Beschattungsmöglichkeit für mittelgroße Terrassen und Balkone. Die Gelenkarme sind aus einer speziellen Aluminiumlegierung mittels CNC-Technik gefertigt. Die Flyerkette im Markisenarm in Kombination mit den präzise ausgeführten Gelenkverbindungen gewährt eine dauerhafte Funktion. Das stabile Montagerohr erlaubt eine einfache Anbringung sowie verschiedene Montagearten. Das optional erhältliche Aluminiumschutzdach schützt den Markisenstoff im Aufgerollten Zustand vor Nässe und Schmutz und verleiht der Konstruktion ein besonderes ästhetisches Aussehen. Das Gestell ist in weiß pulverbeschichtet erhältlich. Optional sind überkreuzte Arme möglich.



Terrassenmarkise

Silver

P I U S

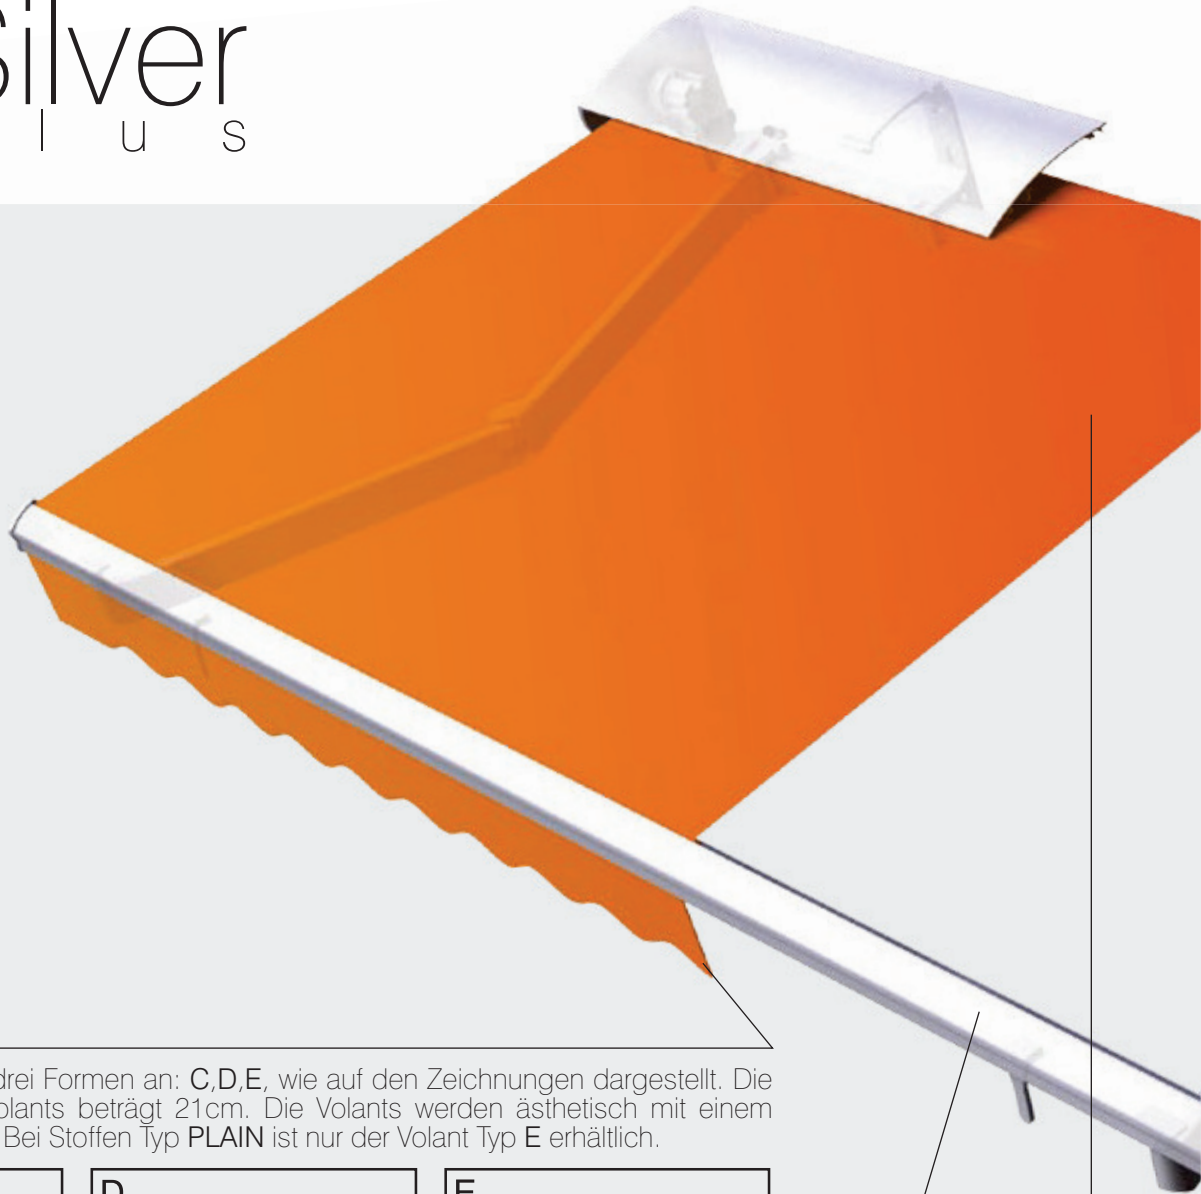

Volant

Wir bieten Volants in drei Formen an: C,D,E, wie auf den Zeichnungen dargestellt. Die Standardhöhe des Volants beträgt 21cm. Die Volants werden ästhetisch mit einem Fassband umgenäht. Bei Stoffen Typ **PLAIN** ist nur der Volant Typ **E** erhältlich.



Gestellfarben

Bei der Pulverbeschichtung werden Pulverlacke der renommierten Firma **IGP** aus der Schweiz verwendet. Dank der Pulvertechnologie **IGP-DURA@clean** sind die lackierten Oberflächen besonders schmutzfest und pflegeleicht.



Powderful Solutions.



RAL 9010

Tuch

Alle Acrylstoffe wurden mit einem Schutzmittel **TEFLON-** oder **SCOTCHGARD-** imprägniert. Dadurch wird eine perfekte Schutzschicht geschaffen. Die hydrophobischen Eigenschaften des Stoffes werden verstärkt und der Schmutz wird an dem Tuch nicht kleben bleiben. Es ist anzumerken, daß Faktoren wie saurer Regen, Tierkot und das Verwenden von abreibenden Waschmitteln, zu Beschädigungen der Schutzschicht führen können.



Das stabile Montagerohr ermöglicht eine einfache Anbringung, sowie verschiedene Montagearten. Das optional erhältliche Aluminiumschutzdach schützt den Markisenstoff im aufgerollten Zustand vor Nässe und Schmutz.

Antriebe und Steuerung

Unser Angebot umfasst zudem Lösungen der führenden europäischen Hersteller, darunter Wetterautomatik, funk- und kabelgesteuerte Motoren, mechanische Getriebe.



Montagemöglichkeiten

